
BUFFALO

BSHSBE01DBK 取扱説明書


本書は、本製品の取扱いについて説明しております。 本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必

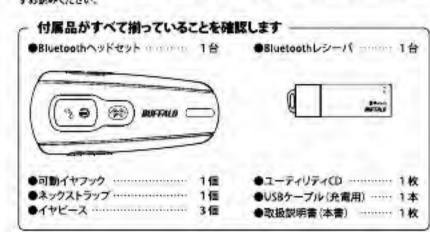


本製品のPINコード(バスキー)は 0000 です。

各部の名称

●Bluetoothヘッドセット

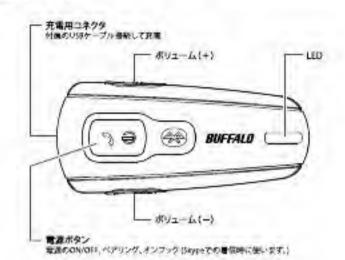


●Bluetoothレシーバ



はじめにやっていただきたいこと

Step 1 本製品をお使いになる前に、充電をしていただく必要があ

- ① あらかじめパソコンの電源をONにしておいてください。 ② ヘッドセット上部の充電用コネクタに、付属のUSBケーブルを挿します。 ケーブルの反対側をパソコンのUSBボートに排します。
- ® 充電中は、LEDが赤に点灯します。 ② 充電が完了すると、LEDは消灯します、ケーブルを抜いてください。




参属のものに近づけたり、バッテリーをショートさせると怪我や火災の元となり。 ます。絶対におやめください。 響告 充電には、付属のUSBケーブルのみお使いください。他のケーブル、または充 電機器でのご利用は保障しておりません。また、危険ですので絶対にお使いに ならないでください。

Step? Bluetoothレシーバのセットアップを行ってください。

付属のCD-ROMを用いて、セットアップを行います。 このBluetoothレシーバが、ヘッドセットをシステムに認識させるステーション的な役割を 果たします、CDからのインストールが終わったら、ベアリング (接続の認証)を行う必要が

1. 付属のCDをセットすると、自動的にインストーラ画面が起動します。



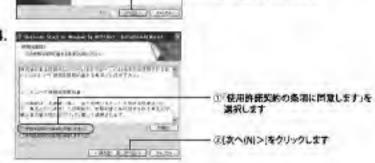

- |次へINI>|をクリックします



· [OK]をクリックします (a) Hotel

7. 以降は画面の指示にしたがってインストールします。InstallShieldウィザードを

6. 「Bluetoothデバイスを取り付けてから「OK」ボタンをクリックしてください」と表示

されたら、Bluetoothレシーバをパソコンに接続して、[OK]をクリックします。



8. 「システムを再起動する必要があります」という関面が表示されたら、「はい]をク リックします。




Steps パアリング (接続の課証)を行ってください。

本製品を初めてお使いになるときは、ヘッドセットとレシーパとのペアリング(接続の認証)を 行わなければなりません。 ベアリングは、二つの機器間で固有の接続です。一度ベアリングをされましたら、同じヘッドセ ット・レシーバ間では、再びペアリングをする必要はありません。

- 1. ヘッドセットの電源がOFFになっていることを確認します。 (電源がOFFになっていない場合は、ヘッドセットの電源ボタンを約4秒間、赤いLED が点滅するまで押して最適をOFFにします)
- 2. [スタート] ー [(すべての) プログラム | ー [Bluetooth] ー [Bluetooth設定] を選択し
- 3. ヘッドセットの電源ボタンを約6秒間、青いLEDと赤いLEDが交互に点滅するまで押 (この操作で、ヘッドセットがベアリングモードになって、Bluetoothの接続待ち状態) になります)
- 4. 「新しい接続の追加ウィザード」画面が表示されたら エクスプレスモード を選択し、 「次へ」をクリックします。 (ウィザード画面が表示されない場合は、Bluetooth設定の画面で「Bluetooth」 -[新しい接続の追加]を選択してください)



5. Bluetooth機器が検索されて「デバイスの選択」画面が表示されたら、「BSHSBEO」」 を選択して「次へ」をクリックします。

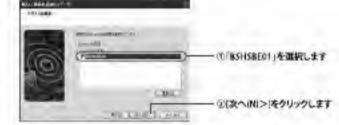

6. 「Bluetoothバスキー(PINコード)」画面が表示されたら、平角英数字で0000と入力 LT[OK]をクリックします。



7. 「VoP連携アプリケーションの設定」画面が表示されたらと表示されたら、「次へ」を クリックします。



8. Bluetooth設定の画面に「BSHSBE01」が表示されたら、ベアリングは完了です。



「ロークーへッドセットとレシーバを無線で接続してください。

ベアリングが完了したら、ヘッドセットとレシーバを無線で接続します。

- 1. Step3の手順8の画面で、BSHSBE01」アイコンを右クリックし、表示されたメニュー から[接続]を選択します。 ※ Step3の手順8の画面が表示されていない場合は、タスクトレイのBluetoothアイ コンを右クリックして、「Bluetooth設定」を選択すると表示されます。
- 2. ヘッドセットが接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが白(な)から縁 (配)に変わります。

以上でレシーバとの接続は完了です。 レシーパとの接続を切断する場合は、「BSHSBE01」アイコンを右クリックに、表示されたメ ニューから[切断]を選択します。


Skypeでの使用

本製品をSkypeでご使用になる場合は、あらかじめSkypeのオーディオデバイスの設定(オ ーディオ入力/出力) *を「Bluetooth Wave」に変更してください。 ※ Skypeのメイン画面から ツール] - [数定] - [オーディオデバイス] で設定を変更します。



電話を受ける

ヘッドセットとレシーバが正しく無験接続されている状態を想定して、説明し ます.





電話をかける

リープロファイルを選択してください。

①Skypeで電話をかけてください。 通話可能な状態になったら、お話ください。

弊社では、ヘッドセットと携帯電話との接続方法については、サポートを 承っておりません。 携帯電話で使用する場合は、お手持ちの携帯電話のマニュアルを参照して設定し てください。その場合、以下の事項を確認して設定を行なってください。 携帯電話で本製品を検索するときは、本紙Step3の手順1と手順3の作業を行 なっておく必要があります。

携帯電話との接続時に、プロファイル選択が表示された場合には、ハンズフ

裏面につづく

製品仕様

無線インターフェース	準拠規格: Bluetooth Ver.2 0+EDR (Bluetooth) Class2準拠 伝送方式: 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散 (FS-SS) 方:	
USBインターフェース	USB Revision 1.1準接	
対応機器	同梱のBluetoathレシーバを接続したDOS/V機 (OADG仕様) CPU: Pentium III 500MHz以上 メモリ: 256MB以上 HDO空き容量: 50MB以上	
対応OS	Windows Vista/XP*1/2000	
送信周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz ※ 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは、 信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する 合は、混信が発生する可能性があります。	
通信出力	最大 2.5mW(class II)	
通信距離	約10m(使用環境によって異なります)	
連續特受時間	最大 約240時間	
連続通話時間	最大 約10時間	
動作環境	温度:5~40℃、温度:20~80%(結選なきこと)	
外形寸法	ヘッドセット: 25(W)×23(D)×56(H) mm (突起機、ケーブル含ま レシーバ: 55(W)×8(D)×19(H) mm	
重量	ヘッドセット 11g(本体のみ)	

レシーバ:7g ※1 Media Center Edition 2005/2004を含みます。

制限事項

- 本製品付属のBluetoothレシーバは、同梱のヘッドセットとの接続のみ動作を保証しており ます。他のBluetooth 機器との接続については、動作保証いたしかねますのでご了承くださ
- ・ヘッドセットの充電は、バソコン本体など300mA以上供給可能なUSBボートを持った製品 から行ってください。
- 海付のBluetoothユーティリティ(Bluetooth Information Exchanger)はWindows Vista / XP/2000のみ対応しています。
- マイクロソフトFAXマネージャの自動FAX受信がオンで、DUN、FAX、LAPのいずれかのプロ ファイルアイコンが Bluetooth設定に登録されている場合は、スタンバイからの復帰時 に、Bluetoothの電源がONになるまで、数分間かかる場合があります。
- 音声に関連するアプリケーション (Windows Messenger, Windows Media Playerなど) は、 Bluetoothヘッドセットを接続または切断する前に終了してください。該当するアプリケー ションが動作していると、オーディオ入出力が正しく切り替わらない場合があります。スタン バイ、ハイパネーション、シャットダウン、Bluetoothデバイスの電源OFFまたは抜くなどの 操作を行う前に、音声に関連するアプリケーションを終了し、Bluetoothへッドセットを切断
- Windows Live Messengerでチャットをしている際、ハウリングが発生することがあります。 その場合、チャットウィンドウのマイクの感度を下げるか、オーディオの設定を変更*してく
- ※メニューより、[ソール] ー[オーディオとビデオのセットアップ]を選択します。「はじめに」の 画面が表示されたら、「次へ」をクリックし、「ヘッドホンを使用している」の項目のチェック マークを外して、「次へ」をクリックします。以降は、裏面にしたがって設定を完了してくださ

安全にお使いいただくために必ずお守りく

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため に守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般 に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったため に生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了

使用している表示と絵記号の意味

-	-	ж	-
5.5	-		
李告	ð.	RO.	意味

 危険	聴対に行ってはいけないことを影響しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重理を負う危険が差し直って生じる可能性が想定される内容を示しています。
▲ 警告	絶対に行ってはいけないことを影響しています。この表示の指示を守らないと、使 用者が死亡または重傷を負う可能性が製定される内容を示しています。
▲ 注意	この表示の注意素項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想 定される内容を示しています。

絵記号の意味		
Δ	△は、管告・注意を促す記号です、△の近くに具体的な管告内容(例): ▲ 感電注意)が培かれています。	
0	○に終順は、してはいけない事項(鑑止事項)を示す配号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例) ② 分解禁止)	
•	●は、しなければならない行為を示す医療です。●の近くに、具体的な指示内容(例: ②ブラグをコンセントから並ぐ)が描かれています。	

▲ 危険

- 本製品を火の中、電子レンジ、オープンや高圧容器に入れないでください、また、本製品を信頼 したりしないでください。
- 破損、腎火や火傷の原因となります。 本製品から漏れ出た液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治 日に確告を与える恐れがあります。
- 本製品の充電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。
- ブラグ、ジャックの囃子をショートさせないでください。 日熱、破滅、分火や火薬の原因となります。特にコインやネッ ・保管しないでください。
- 発熱、検索、分えや火薬の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアビンなどの金質製造といっしょに表 帯・保管しないでください。 直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでくださ

○ い、 最初、和大や大量の原因となります。 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 質問、確認、発交、交響や感覚の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお 断りすることがあります。

▲ 警告 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する

- ※ 液体や異体などが内部に入ったら、バソコンおよび周辺機器の電腦スイッチをOFFにし、コンシントの企業をプラグを共行してイヤン・ セントから電腦ブラグを抜いてください。 を取りがせるのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感覚する恐れがあります。弊社サポートセンターま たはお買い意め販売店にご掲載ください。
- 環が出たり変た臭いや音がしたら、バソコン及び周辺機能のスイッチの呼にし、コンセントから最適プライ大は、マイでもなってくだちょう。 ラグを描いてください。
- ■原プラブを不の支手使用を続けると、ショートして火災になったり、保管する恐れがあります。舞利サポートセンター支方 は、お買い火的販売店にご料路でださい。
- は、お買い求め販売店にご利請ください。 → 接続ケーブルは、必ず付層品(または指定品)をご使用ください。 付属は「変たは朝世県」以外をご使用になると、指圧や原子の権性が異なることがあります。この場合、発揮や弱火の恐れがあります。本義品の意識の原因ともなります。
- 概名場など、水分や運気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 水点での 火災になった以後着するのれがあります。 水流程点
- 濡れた手で本製品に触れないでください。 パソコンをよび周辺機器の重要プラグジョンセ
- オンコンおよび周辺機器の需要プラグジョンセントに接続されているときは、個電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監 観、指導のもとで行うようにしてください。
- ブラヴ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、歌いた布でふき取ってください。 そのまま使用すると火災、疫電の無抵となります。

A 注意

- バソコンおよび用辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく変んで、各メーカーが定める手機に
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(トアノブやアルミサッシなど)に手を触 れて、身体の物電気を取り除くようにしてください。
- 人体からの静電気は、本製品を破壊、またはデータを深失・破損させる恐れがあります。 動作環境内(5°C~40°C)でお使いください。 低度期には、本製品(電池)の世級が低下することがあります。
- 本製品の取り付けノ歌り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン確認を 少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてMOディス ク、フロッピーディスグ等にバックアップしてください。 関った使い力をしたり、故障などが発生してデータが消失。破潰したときなど、バックアップがあれば被害 を悪・側に示えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、罪 社はその責任を負いかねますのであらかじめご了幸ください。
- 次の場所には設置しないでください、愛着、火災の原因となったり、製品やバソコンに悪影響を かびままたがあります。 及ぼすことがあります。
 - ・他、・極限が発生するところ ・特権数が発生するところ ・温度、温度がリケーンのマニュアルが定めた使用等調を担える。または結構するところ ・故障の原因となります。
 - ・細胞が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
 - ・早らでないところ 一種倒したり、落下して、けがや故障の意思となります。 ・直針日光が当たるところ 実施の構造、または熱気のでもるところ→医療や配形の原因となります。
- ・温度または温水の仮筒があるところ
- シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。
 ★表記のようなが、 本製品のよごれは、乾いたまれいなんで拭いてください。流れがひとい場合は、きれいな布に中性更調を含 ませ、かたくしぼってからせきとってください。
- 充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。
- 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
- 本製品には、リチウムボリマー電池(Li-Fo)が使われています。 本製品は定期的に発電してください。
- 本製品に内蔵されている電池の仕載が実化するのを防ぐことができます。

■電波に関する注意

- ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証 明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線限の免許は必要ありません。また、本製品は、 日本国内でのみ使用できます。 ●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあ
- 本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 本製品は、次の場所で使用して
- 電子レンジ付近の磁場、静電伝、電波障害が発生するところ、2.45Hz付近の電波を使用しているものの 近く(葉塊により電波が僅かない場合があります。 ●本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 ·意量·科学·医療用機器
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体機別用の無線局 ①構内無線局(免許を要する無線局) ②特定小電力無線局(免許を登しない無線局)

-AirStation製品、無線LANアダプタ製品

3.差の他

・無線機能を搭載したLinkStation、LinkTheater ●本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する流れがあるため、以下の事項に注意してくだ 1 本駅品を使用する前に、近くで移動体域が用の構大無線極及び特定小電力無線層が適用されていないと 2 万一、本製品から移動体護別用の構内無線層に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やか

に本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

	小戦力無線局に対して電波十多の事例が昇生し ボートセンターへお問い合わせください。
使用周波数率域	2.4GHz
验据方式	FH-SS方式
想定干油距離	10mixTF
原波教変更の可否	全帯域を使用し、かつ「横内無線局」「特

定小電力信息用)帯域を回避不可

お問い合わせ お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、派付CD等)をご確認ください。 弊社ホームページにて 最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。 ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/ 上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお聞い合わせください。 電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 月~土 (日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00/13:00~18:00 03 - 5365 - 3106 FAX でのお問い合わせ先 03 - 3375 - 2327 Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

保証契約約款

この水動は、大名様が導入された単社製品とついて、発展に関する役割の実产等を検定するものです。対象機は、この物動に検索された。料理に対象的では、 い場合は実施物をありますことができますが、その場合は、ご問入の報告を出しまることなり最も活用では遅れてご思慮しています。この物動により、あ 表徴の連集上の機能のを経されるものでは多くませい。

- 黄 医 供養 ・ この終史において、「米知恵」とは、保証明確に関土が設定した場合に無利の機関を行うことを終った選択の原則書をいいます。 2 この終史において、「祝陶」とは、おお様がでしい。使知ら述に関づいて製造を心動させた場合であっても、製造が正常に関係しない必要をつい 2 この代表があって、「中華を任い、第二人の表示した場合、自己の特徴では、自然の無常では自然の心をす。 また。 5 この代表がよって、「中華を受け、自然の表示した。 5 この代表がよって、「中華を受け、この代表が、自然できない、特別であるできない。 5 この代表がようにないで、「中華を受ける」とは、第三人の発展した。 5 この代表がようにないで、「中華を受ける」とは、第三人の表示に関いて確認された。 「中華の代表が、「中華の代表」とは、第三人の表示に関いて確認されたものの「こ、本体を含めない。」(「中華の行えびを付金などに自然できない。」 この代表がようにないて、「私会」とは、第三人の表示に関いて確認されたものの「こ、本体を含めない。」(「中華の行えびを付金などに自然できない。」 ・ 製造が簡単した場合、水本様は、毎日当に長者された機能を開かる。乗出した。接着を他的することにより、無機を配の機能を受けることができます。(4)、次の何号に強ける場合は、毎日当世のであっても無理が悪かった。(4)、次の何号に強ける場合は、毎日当年では、第八日本では他にある。 (4) 日本では、毎日本では、第八日本では、第八日本では、10日本では、
- 常体 傳敬 第2条 便服 の対象が開始による情報によっておらい。場合は対象があってはあって、 も関わても関係のは対象を表現して、ののできったのは、は、無知は特別ではない。そう、100でできったのでは実施を取りませます。これに使うて、1,10条 されておおかないから、一分もで確認したが、他、無知は特別では続いませていたがあます。また、の他が同じないなを要なのが対象があるとでもからだが、ある がは、1,50の対象があると、同様では、1,500である。これは特殊により行います。私は、5元一、金融が、月間ない場合をおいます。または、1,5元をはあるとは、1,5元をはあるとは、1,5元をは、1,5

6. かあ様が製造をお除いしず無いを使われる機能による通過をなは発動に関い、第十分のは無難等に投稿して発売するは破害した場合。おお様においる物に、の部分、不当な改造をしては登場したは、詳しが抱たするもの以外の機能との結婚により改算するは理解した場合。とお思想においまる場合、の前分への対象的理解した場合、の対象が表現した場合、の対象が表現した場合、の対象が表現した場合、

・耐色ない場合を集合のはか、効果の変形が、お客様の他のか、他にあると語るられる場合。

- 会体(を有象部) 大器機ので購入された製金について、開始に変更された最大な場所があった場合を含み、情報・展行されます。おうまに基づく指摘を構造をは、自動製金の構入れた製品であった。
 大器機のの構入れた製品であった。
 大器機のの構入れた製品であった。
 大器機のでは入れた製品であった。
 大器機のでは入れた製品であった。
 大器機のでは、大器機のでは、できます。
 大器機のでは、大器機のでは、たる機のできまった。
 大器をおうるではありません。
 大品機能について発見するものではありません。
- この範疇は、日本国内においてのみ機能です。また他的でのご問いにつきましては、無利にいかなる保証もいたしまだい。

製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のためう告なしに変更される場合があり、所に購入された。 製造とは一個質なることがあります。 取り「ALOMA、株式会社メルコホールディング人の希腊です。本書に記載されている核社製品名は、一般に各社の希腊 または登録条項です。本書では、Y、4、4年とのマークは反動していません。 株式会社 バッファローコクヨサブライ

KM00-0021-00

BSHSBEO1DBK 取扱説明會